


ARIOMAT[®]
Woodline

WHERE **WOOD** BECOMES
CRAFTSMANSHIP



www.ariomat.com



www.ariomat.com

Ariomat est une marque de Sobeltec nv
Klein Frankrijkstraat 43, 9600 Renaix
Belgique.

www.ariomat.com | +32 (0)55 230 600 | info@ariomat.com



Pionnier des technologies de
revêtements durables

75+

années d'expérience en
production et en Recherche
et Développement

Filiale du
groupe Cordeel
Siège social en Belgique

Fabrication en Belgique

**nous vous
aidons à
créer
des bâtiments
conçus pour
l'avenir**

La gamme de produits Ariomat
se compose de matériaux finis de
haute qualité. Notre engagement :
développer des systèmes durables
et écoresponsables.

À PROPOS D'ARIOMAT

Ariomat est une marque Belge axée sur le marché professionnel mondial des finitions décoratives intérieures et extérieures. Grâce à notre expertise approfondie en R&D et à notre infrastructure professionnelle, nous sommes en mesure de fournir à nos clients des produits haut de gamme, durables, uniques et pérennes.

Animés par notre passion pour les revêtements, nous avons mis au point des technologies uniques en leur genre, qui apportent à nos clients les réponses adaptées à leurs besoins. Tous nos produits sont fabriqués exclusivement dans notre unité de production en Belgique et exportés vers nos partenaires du monde entier.

PRÉSENCE GLOBALE

Les produits Ariomat sont vendus et distribués dans de nombreux pays, en Europe et dans le reste du monde. Nous travaillons en collaboration avec des professionnels chevronnés avec lesquels nous entretenons d'excellentes relations. En tant que fabricant, nous nous efforçons de proposer des produits et des services d'une qualité irréprochable, et nous misons sur une relation à long terme avec nos partenaires actuels et futurs.

INNOVATION ET R&D

Forts de nombreuses années d'expérience en Recherche et Développement, nous poursuivons nos efforts pour développer des produits écoresponsables et pérennes. Qu'ils soient nouveaux ou existants, nos projets sont toujours conçus dans un souci de durabilité et de respect de l'environnement.

WOODLINE

Nous proposons une gamme soigneusement sélectionnée de produits durables, écologiques et responsables pour la finition, la protection et l'entretien des surfaces en bois, à l'intérieur comme à l'extérieur. Avec notre gamme de teintes colorées et d'effets vieillis à base aqueuse, nos huiles dures cirées (colo-

rées) et nos vernis à l'eau à la pointe de la technologie, nous nous adressons aux professionnels des secteurs du bois, de l'ameublement et du parquet. Grâce à notre gamme d'extérieur Hydro Shield à base aqueuse, nous proposons au secteur de la menuiserie extérieure une gamme de produits unique.

INFORMATIONS ET CONTACT | www.ariomat.com | +32 (0)55 230 600 | info@ariomat.com

NOTRE MISSION



Inspirer les architectes et professionnels de l'industrie du monde entier à créer et rénover des bâtiments durables grâce à des technologies de surface innovantes et durables.

NOTRE VISION

Dans le cadre de notre vision à long terme, nous souhaitons jouer un rôle de premier plan pour promouvoir les technologies de revêtement durables dans le monde de l'architecture et de la construction.

STUCLINE

Ariomat propose des revêtements uniques pour des surfaces uniques. En plus de nos produits WoodLine, nous fabriquons et commercialisons également notre gamme StucLine. Pour plus d'informations : ariomat.com/fr/stucline/

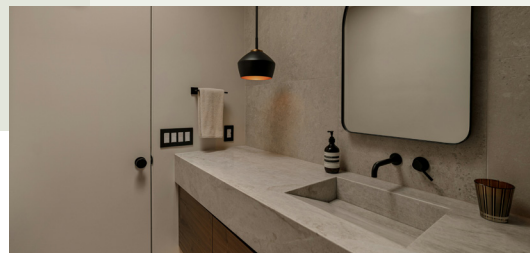





INTÉRIEUR	Préparation
	Finition
	Protection
EXTÉRIEUR	Maintenance
	Finition et protection tout-en-un

TABLE DES MATIÈRES

Wood FibrePrep	08
Wood Coulour Base	12
Wood Aging Base	14
Wood Hardwax Oil	18
Wood Varnish	22
Wood Varnish Eco	24
Wood Maintenance Oil	28
Wood Soap	30
Wood Hydro Shield	34
Wood Hydro Shield 360	38
Wood Hydro Shield SSB	40
Wood Hydro Shield SSB FS	42





INTÉRIEUR

Préparation

INTÉRIEUR

Préparation

WOOD FIBREPREP




Produit de préparation innovant qui élimine les particules de poussière, ouvre la fibre du bois et assure une coloration plus profonde ainsi qu'une adhérence optimale. À utiliser comme traitement préalable avant l'application de Wood Colour Base, Wood Aging Base, Wood Varnisch (ECO) et Wood Hardwax Oil.

Couches	1
Consommation	10 à 12 m ² /L
Temps de séchage	2 heures (20 °C et 65 % d'humidité relative)
Application	Chiffon microfibre (à la main ou à l'aide d'une brosse)
Teneur en COV	< 5 % de COV
Applicable sur	Tous types de bois d'intérieur



Disponible en :

1 L • 5 L

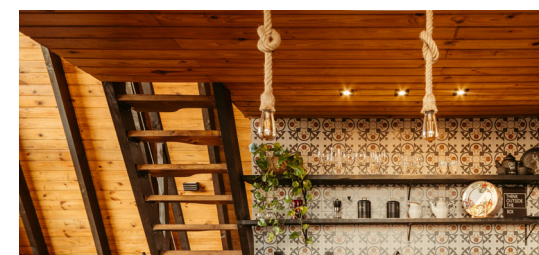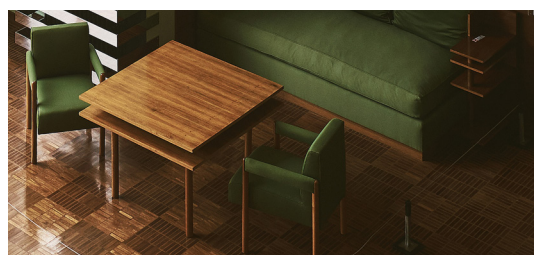





INTÉRIEUR

Finition

INTÉRIEUR

Finition

WOOD COLOUR BASE


Lasures bois non réactives en phase aqueuse appliquées comme couleur de base pour créer des nuances plus uniformes et des combinaisons de couleurs. Sans COV, sans traces de reprise, bonne tenue des couleurs, application facile en une seule couche. Pour usage intérieur.

Couches	1
Consommation	8 à 14 m ² /L
Temps de séchage	2 heures avant d'appliquer la couche de finition
Couleurs	Voir le nuancier
	Pistolet, rouleau, pinceau ou machine à polir avec pad blanc Essuyer dans le sens des fibres du bois jusqu'à ce que la couleur ne change plus (cette étape n'est pas nécessaire si vous utilisez une polisseuse).
Couches de finition	Wood Varnish (ECO) et Wood Hardwax Oil










Disponible en :

100 ml • 500 ml • 1 L



NUANCIER

Aperçu des 6 teintes standard de la gamme **Wood Colour Base**. Avertissement : Les couleurs présentées ci-dessous sont fournies à titre indicatif et peuvent différer des couleurs réelles.

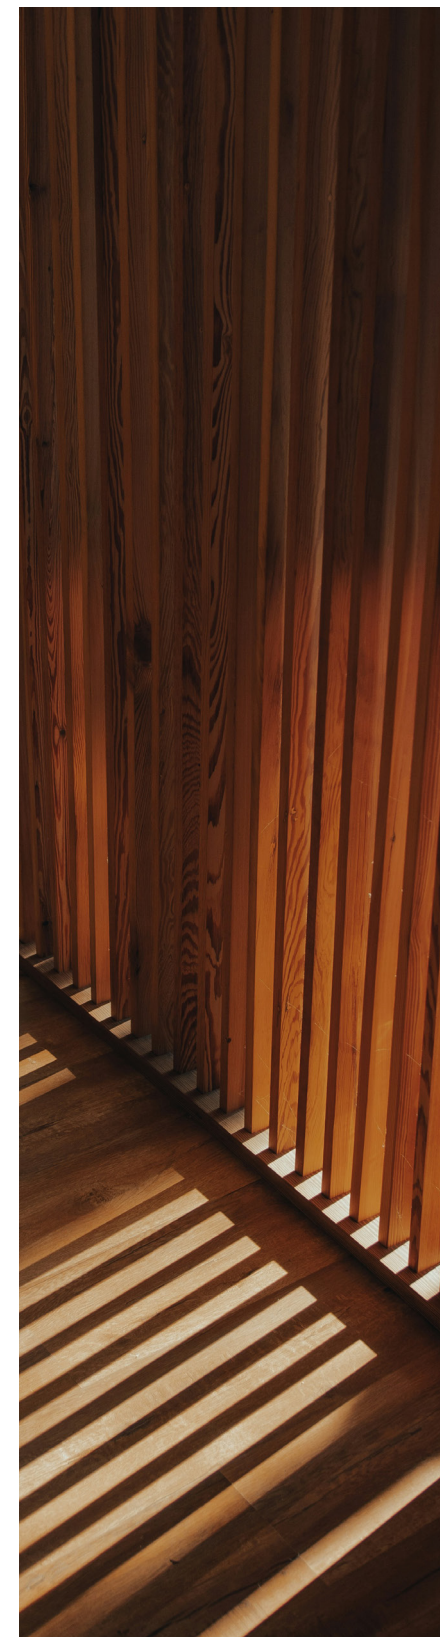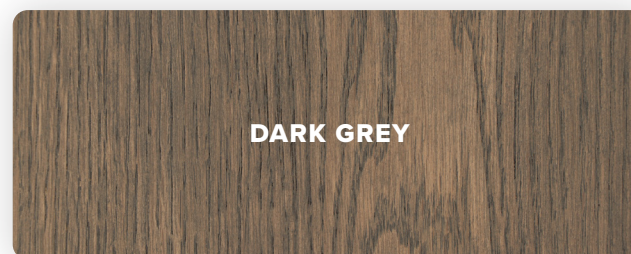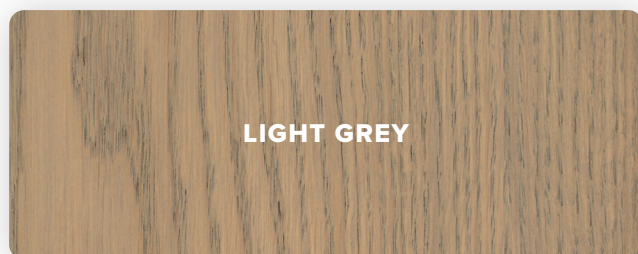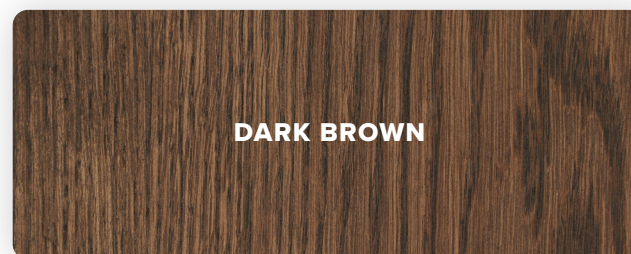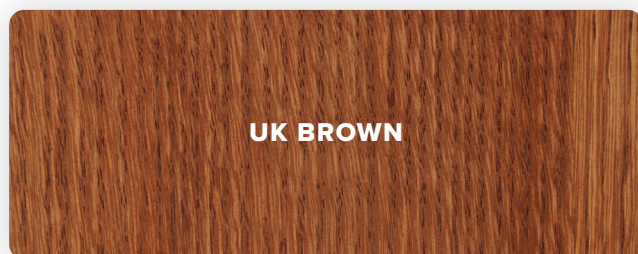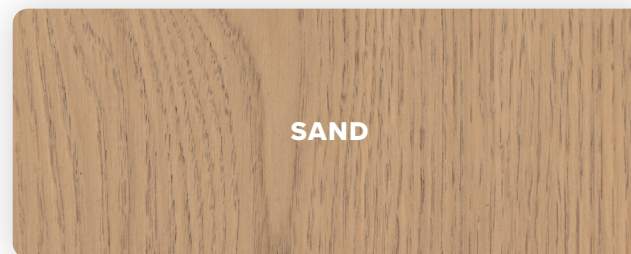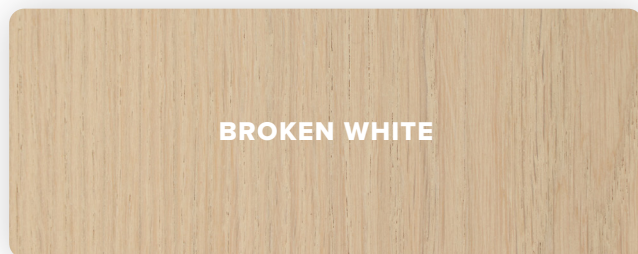

INTÉRIEUR

Finition

WOOD AGING BASE


Lasures bois non réactives à base aqueuse permettant de créer des effets fumés et des effets vieillis. Sans COV, sans traces de reprise, bonne tenue des couleurs, application facile en une seule couche. Pour usage intérieur.

Couches	1
Consommation	8 à 14 m ² /L
Temps de séchage	2 heures avant d'appliquer la couche de finition
Couleurs	Voir le nuancier
Application	Pistolet, rouleau, pinceau ou machine à polir avec pad blanc Essuyer dans le sens des fibres du bois jusqu'à ce que la couleur ne change plus (cette étape n'est pas nécessaire si vous utilisez une polisseuse).
Couches de finition	Wood Varnish (ECO) et Wood Hardwax Oil








Disponible en :

100 ml • 500 ml • 1 L

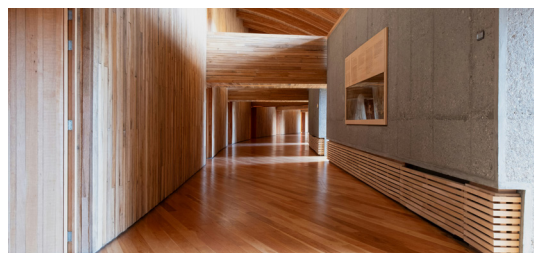

NUANCIER

Aperçu des 6 teintes standard de la gamme **Wood Aging Base**. Avertissement : Les couleurs présentées ci-dessous sont fournies à titre indicatif et peuvent différer des couleurs réelles.

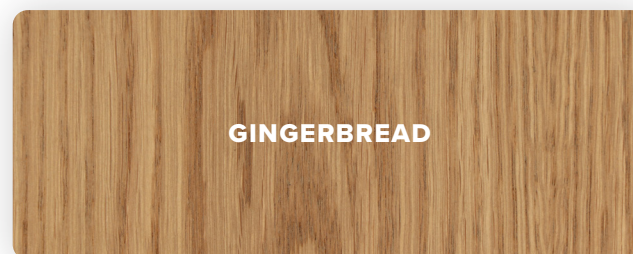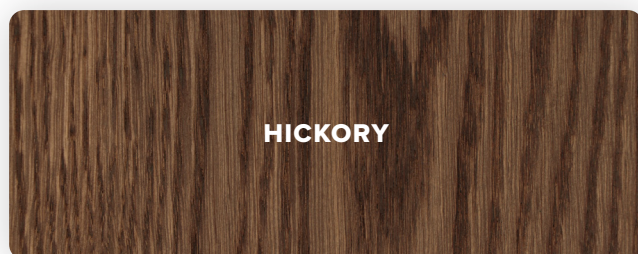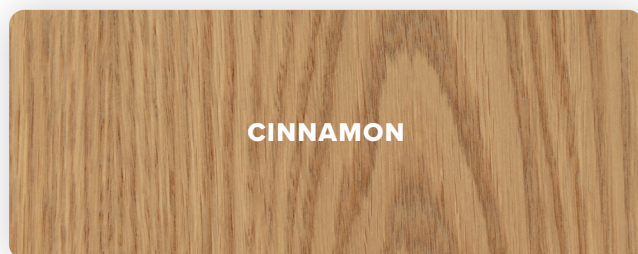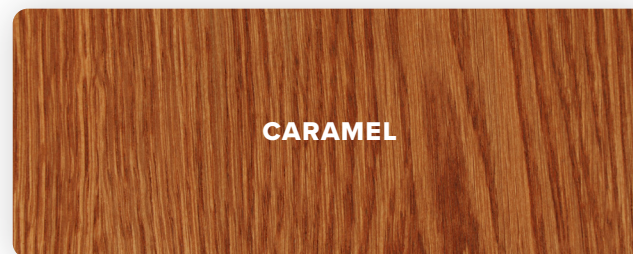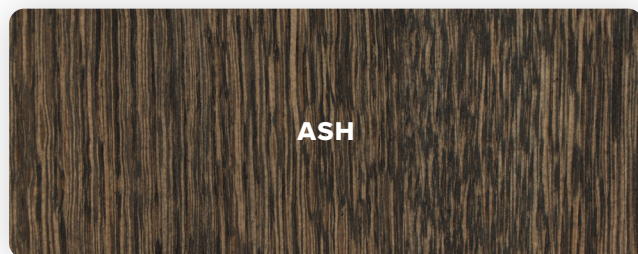



INTÉRIEUR

Protection

WOOD HARDWAX OIL

Huile-cire dure deux composants, à base d'huiles naturelles de haute qualité, destinée à la protection décorative du bois intérieur, du MDF, etc., en une seule couche. Sans COV, adaptée aux surfaces en bois horizontales et verticales, offre couleur et protection en une seule application, facile à appliquer sur toutes les essences, sans traces de reprise, longue durée de vie du mélange A+B : reste utilisable plusieurs jours, voire semaines après fermeture correcte. Facile à entretenir et à rénover.


Consommation	30 à 50 m²/L
Application	Au rouleau, à la serpillière ou à la polisseuse
Ingrédients naturels	À base d'huiles naturelles de haute qualité pour la protection décorative du bois intérieur
COV	< 0,5 % (conformément à la directive européenne dite « Decopaint »)
Couleurs	Voir le nuancier



Disponible en :






Composant A 100 ml • 500 ml • 1 L • 5 L

Composant B 100 ml • 1 L

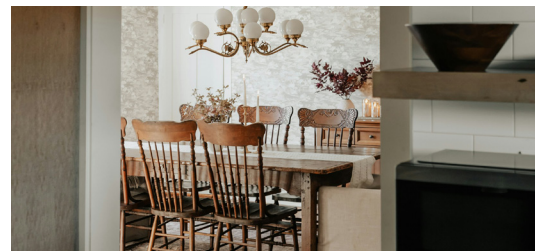

NUANCIER

Aperçu des 6 teintes standard de la gamme **Wood Hardwax Oil**. Avertissement : Les couleurs présentées ci-dessous sont fournies à titre indicatif et peuvent différer des couleurs réelles.

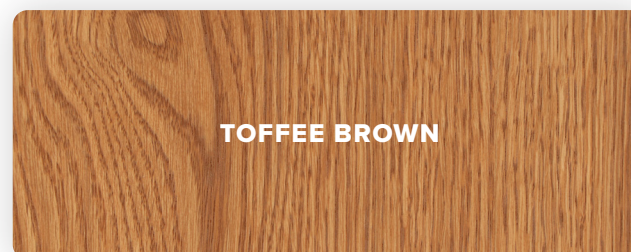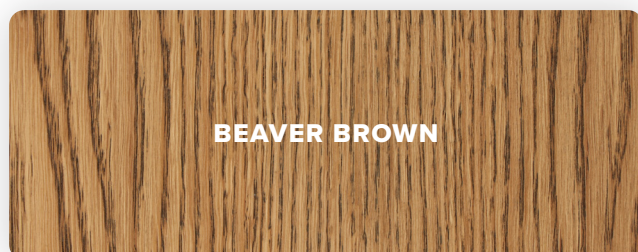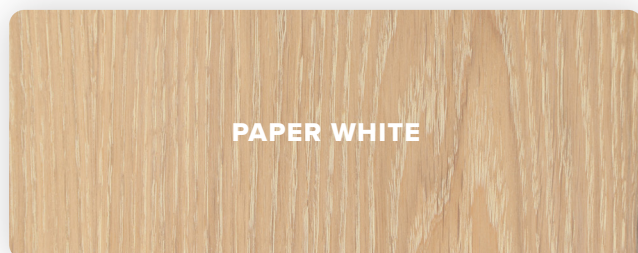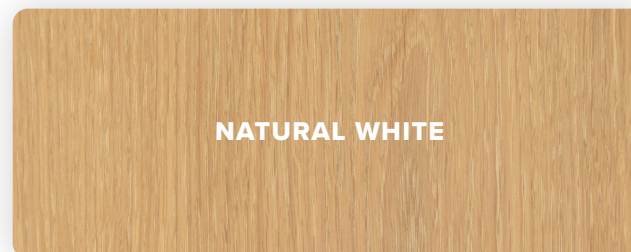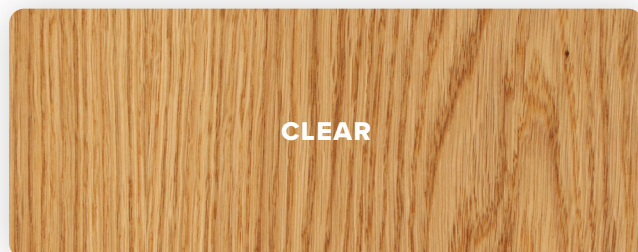

INTÉRIEUR

Protection

COFFEE BROWN

COSMIC BLACK

HAPPY GRAIN








BALATA

BEACH VIEW

JEWEL CUT

SUGAR BROWN

MONKEY NUT

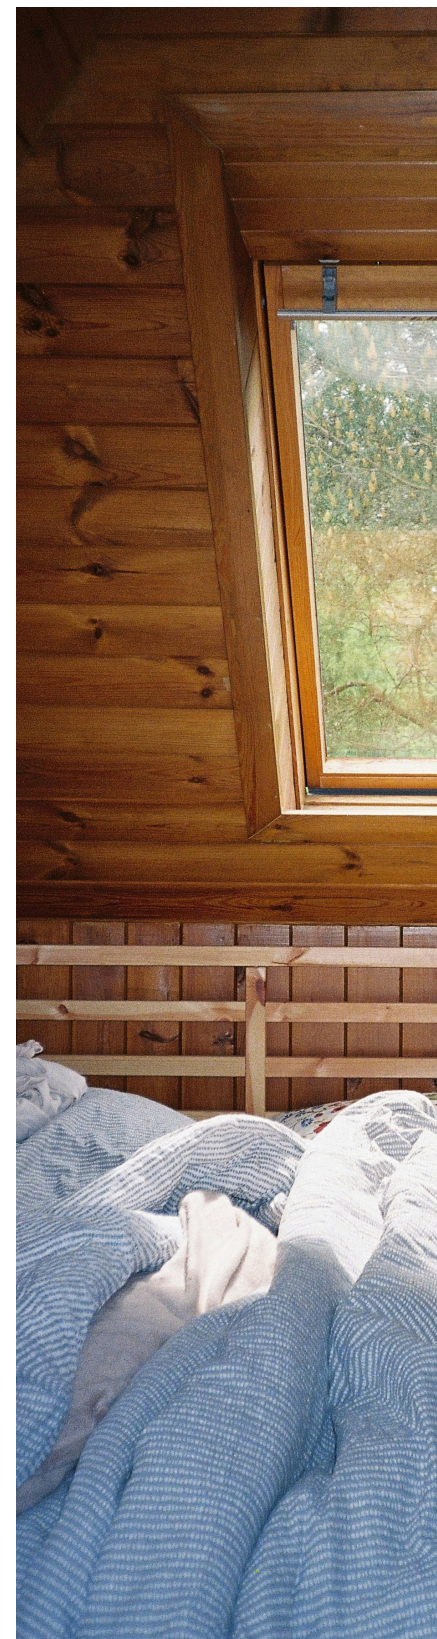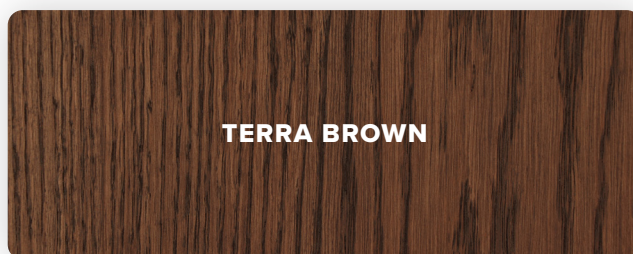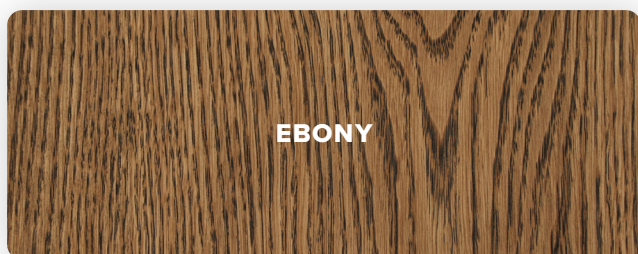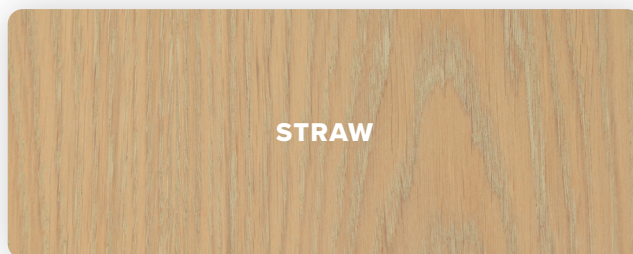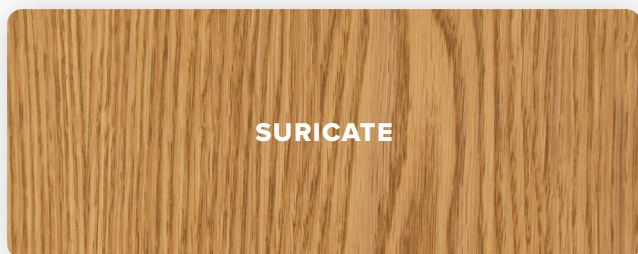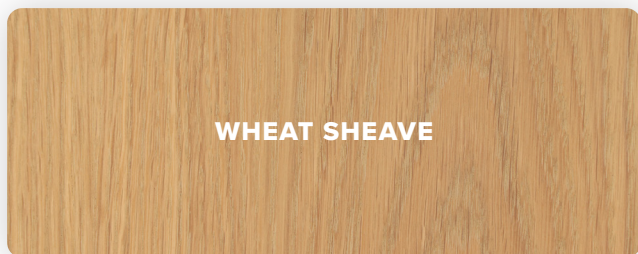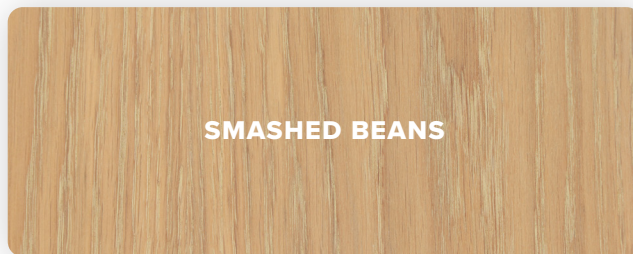

WOOD VARNISH


Vernis protecteur incolore deux composants à base aqueuse, à haute résistance à l'usure et à l'eau. Disponible en trois finitions : X-Matt, Matt et Satin. Masque les petites rayures et défauts, ne jaunit pas, facile à appliquer, durable, aspect bois naturel, inodore, et avec X-Matt il est possible d'obtenir un rendu invisible sans traces de reprise. Pour usage intérieur. Peut également être appliqué sur Wood Hardwax Oil.

Couches	2-3
Consommation	18 m ² /L
Première couche	Séchage : environ 1 h, cons. max. : 130 g/m ²
Deuxième couche	Séchage : environ 2 à 3 h, cons. max. : 100 g/m ²
Troisième couche	Séchage : environ 2 à 3 h, cons. max. : 100 g/m ²
Temps d'attente	Entre les couches : 3 à 5 h
COV	< 20 g/L (conformément à la directive européenne « Decopaint » 2010/75)
Application	Industrielle (pistolet / airless) et sur chantier (rouleau / pinceau)



Disponible en :

Composant A 1 L • 5 L • 20 L
Composant B 100 ml • 1 L • 5 L





WOOD VARNISH ECO

Vernis de protection incolore deux composants à base aqueuse, issu de la technologie Wood Varnish, développé dans une version offrant un temps ouvert nettement plus long et zéro COV. Disponible en finition X-Matt, ce produit offre une grande résistance à l'usure et à l'eau, la capacité de masquer les petites rayures et défauts sans décoloration, ainsi qu'un aspect bois naturel durable. Wood Varnish ECO en X-Matt offre un rendu totalement invisible, sans traces de reprise. Convient pour usage intérieur et peut également être appliqué sur Wood Hardwax Oil.

Couches	2-3
Consommation	18 m ² /L
Première couche	Séchage : environ 1 h, cons. max. : 130 g/m ²
Deuxième couche	Séchage : environ 2 à 3 h, cons. max. : 100 g/m ²
Troisième couche	Séchage : environ 2 à 3 h, cons. max. : 100 g/m ²
Temps d'attente	Entre les couches : 3 à 5 h
COV	Zéro COV (conforme à la directive « Decopaint » 2010/75/UE)
Application	Industrielle (pistolet / airless) et sur chantier (rouleau / pinceau)



Disponible en :

Composant A 1 L • 5 L • 20 L
Composant B 100 ml • 1 L • 5 L







INTÉRIEUR

Maintenance

INTÉRIEUR

Maintenance

WOOD MAINTENANCE OIL



Huile d'entretien monocouche pour usage intérieur, destinée à raviver et rénover le bois huilé ou à réparer les petites fissures dans le vernis sur bois verni. Il est recommandé de traiter les zones d'usure avec Wood Maintenance Oil avant que la couleur ne s'estompe.

Couches	1
Consommation	150 m²/L
Temps de séchage	6 à 8 heures
Application	Chiffon microfibre ou balai serpillière
Teneur en COV	< 5 % de COV
Applicable sur	Tous types de bois d'intérieur



Disponible en :

1 L

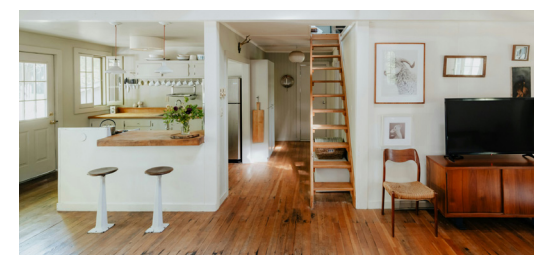



INTÉRIEUR

Maintenance

WOOD SOAP


Savon neutre, concentré et écologique de haute qualité, destiné aux surfaces traitées avec Wood Hardwax Oil et Wood Varnish (ECO). Sans COV, concentré, diluable à l'eau et efficace pour nettoyer toutes les surfaces en bois traitées.

Dilution	100 à 250 ml pour 10 litres d'eau
Temps de séchage	Quelques minutes



Disponible en :

1 L







EXTÉRIEUR

Finition et Protection

EXTÉRIEUR

Finition et Protection

WOOD HYDRO SHIELD

WOOD HYDRO SHIELD


Finition et protection monocouche, à base aqueuse, perméable à la vapeur et durable, transparente ou colorée, adaptée au bois vertical en intérieur et extérieur. Assure une pénétration et une saturation optimales du bois, est hydrophobe et respirante. Protège contre les intempéries, les UV et les moisissures. Facile à appliquer sans reprises et très durable. (Conformité **NF EN 927-6** : vieillissement artificiel des revêtements pour bois par exposition à des lampes UV fluorescentes et à de l'eau.)

Consommation	80 à 100 g/m²
Couleurs	Voir le nuancier
Application	En atelier (pistolet / airless) ou sur chantier (rouleau / pinceau / chiffon / éponge)



Disponible en :

500 ml • 1 L • 2,5 L • 5 L • 20 L • 120 L

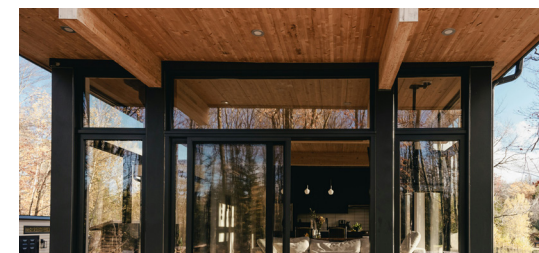

NUANCIER

Aperçu des 6 teintes standard de la gamme **Wood Hydro Shield**. Avertissement : Les couleurs présentées ci-dessous sont fournies à titre indicatif et peuvent différer des couleurs réelles.



EXTÉRIEUR

Finition et Protection

PALE BLUE

SHARK GREY

KOALA BROWN


ASPHALT GREY

BISCUIT BROWN

WHALE GREY

COHIBA BROWN

INTENSE BLACK

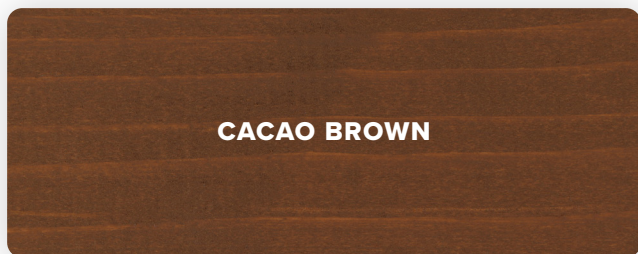

EXTÉRIEUR

Finition et Protection

WOOD HYDRO SHIELD 360

HYDRO SHIELD 360

Développé grâce à la technologie innovante Wood Hydro Shield, ce système de finition et de protection monocouche, à base aqueuse, est perméable à la vapeur et durable, transparent ou coloré, adapté au bois horizontal et vertical, en intérieur comme en extérieur. Il assure une pénétration et une saturation optimales du bois, est hydrophobe et respirant, protège contre les intempéries, les UV et les moisissures. Facile à appliquer sans reprises et d'aspect naturel.

Consommation	80 à 100 g/m²
Couleurs	Voir le nuancier
Application	En atelier (pistolet / airless) ou sur chantier (rouleau / pinceau / chiffon / éponge)



Disponible en :

500 ml • 1 L • 2,5 L • 5 L • 20 L • 120 L

NUANCIER

Aperçu des 8 teintes standard de la gamme **Wood Hydro Shield 360**. Avertissement : Les couleurs présentées ci-dessous sont fournies à titre indicatif et peuvent différer des couleurs réelles.



IVORY WHITE




GRANITE GREY



MIDNIGHT BLACK



OLIVE GREEN

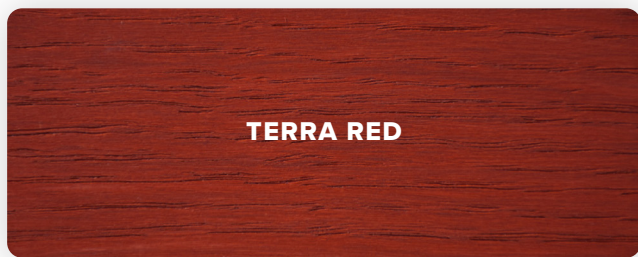


TERRA RED




AUTUMN BROWN



CHESTNUT BROWN

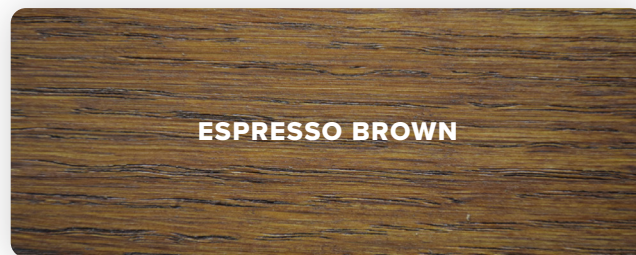

ESPRESSO BROWN

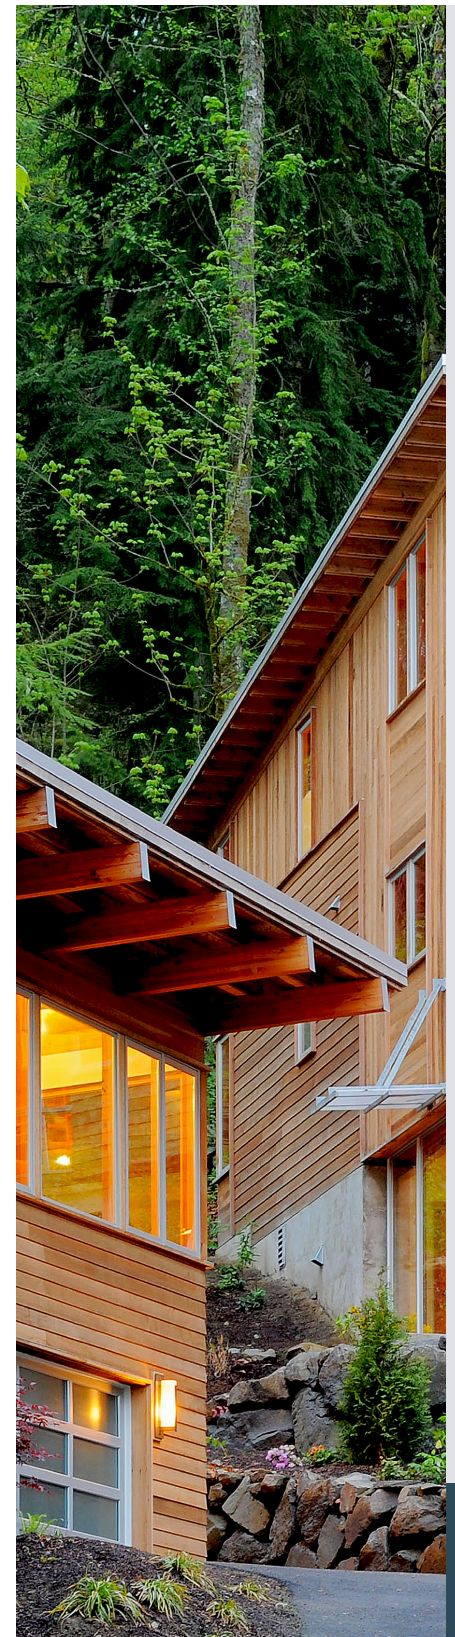

WOOD HYDRO SHIELD 360

EXTÉRIEUR

Finition et Protection

WOOD HYDRO SHIELD SSB

HYDRO SHIELD SSB

(Bois brûlé)



Wood Hydro Shield SSB est un traitement protecteur, durable et renforçant à base aqueuse pour bois brûlé, adapté à un usage intérieur et extérieur. Fixe la suie, préserve le caractère naturel du bois, est hydrophobe et résistant à l'usure, disponible en transparent ou noir, mat ou satiné, offre une bonne protection UV et est facile à appliquer. À utiliser sur bois légèrement brûlé (et/ou brossé).

Couches	Monocouche en raison de sa forte concentration en principes actifs
Couleur	Transparent ou noir
Application	En application industrielle (pistolet / airless) et sur chantier (rouleau / pinceau)



Disponible en :

5 L • 20 L • 120 L

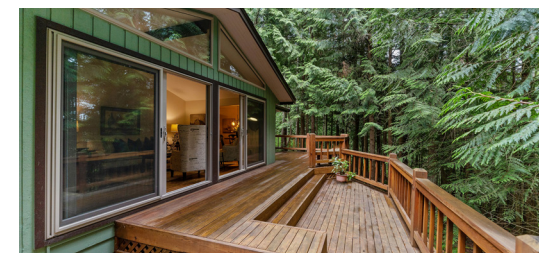



EXTÉRIEUR

Finition et protection

HYDRO SHIELD SSB FS

100 % matières solides (bois brûlé)


Wood Hydro Shield SSB FS est un produit de protection durable à 100 % de matières solides, spécialement conçu pour la finition du bois **fortement** brûlé, pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Hydro Shield SSB FS comble tous les vides d'air de la surface carbonisée et se solidifie pendant le durcissement. Cela garantit une finition impeccable sans altérer l'aspect du bois brûlé.

Couches	Un seul traitement suffit, grâce à la forte concentration en principe actif.
Couleur	Transparent ou noir
Application	Spray : Appliquez une seule couche. Veillez à retirer tout excédent de matière n'ayant pas pénétré dans la surface carbonisée. Pinceau : Appliquer en une seule fois à l'aide d'un pinceau souple. Tout excès de produit à la surface des panneaux doit être éliminé, afin d'éviter l'apparition de taches brillantes.




Disponible en :

5 L • 20 L

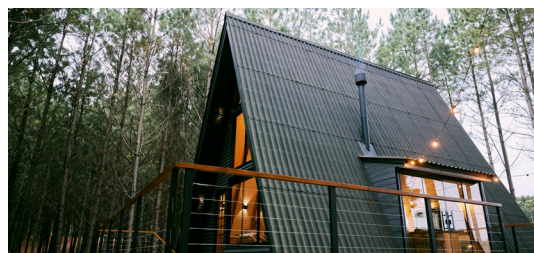





www.ariomat.com

Ariomat est une marque de Sobeltec nv
Klein Frankrijkstraat 43, 9600 Renaix
Belgique.

www.ariomat.com | +32 (0)55 230 600 | info@ariomat.com



ARIOMAT[®]



www.ariomat.com

Ariomat est une marque de Sobeltec nv
Klein Frankrijkstraat 43, 9600 Renaix
Belgique.

www.ariomat.com | +32 (0)55 230 600 | info@ariomat.com